

TÂCHE : Libérez le verrouillage de cordon – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utiliser lorsque : Les stores ne peut pas être abaissée lorsque les cordes sont utilisé

Outils nécessaires : Tournevis à tête plate

Parfois, les rouleaux se déplacent et verrouille pendant le processus d'emballage et d'expédition

Suivez ces 5 étapes faciles pour corriger l'alignement.

1. Avec une main soulever le rail du bas légèrement et le soutenir. Avec l'autre main, faire fonctionner le cordon pour baisser le store.

Si cela ne libère pas le store, passez à l'étape 2.



2. Enlevez la cantonnière des attaches de montage. Inclinez les lattes horizontalement. Soulevez et verrouiller les lamelles en position relevée laissant environ 1 po d'espace entre la lamelle du haut et le dessous de le rail de retenue.



3. Enlevez le store des supports de montage



Ou




TÂCHE : Libérez le verrouillage de cordon – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utiliser lorsque : Les stores ne peut pas être abaissée lorsque les cordes sont utilisé

Outils nécessaires : Tournevis à tête plate

4. Localiser le cylindre dentelé dans le verrouillage de cordon. Utiliser un petit tournevis à tête plate pour pousser le cylindre dentelé en bas en place.

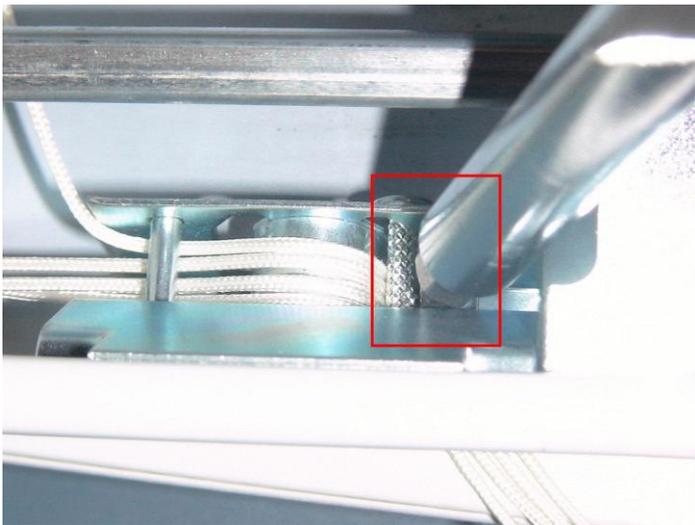

5. Réinstaller le store dans les supports de montage. Réinstaller la cantonnière dans les attaches. Levez et abaissez le store avec les lattes en position ouverte afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement.

