

TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store.

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille

Il est plus facile et plus précis pour raccourcir lorsque le store est installé et abaissé.

1. Marquer le nombre de lamelles qui devront être supprimées.




2. Utiliser un tournevis plat pour enlever les dispositifs de retenue du rail du bas. S'il y a des rubans en toile, il faut enlever les punaises de tissu d'ameublement



ou



3. Délier ou couper les cordons de portance sous les dispositifs de retenue. Tout en maintenant le rail du bas, utilisez les pinces nez aiguille pour évincer ouvert la sertissure de laiton (si applicable). Enlevez le sertissage de laiton et le conserver pour une utilisation ultérieure.

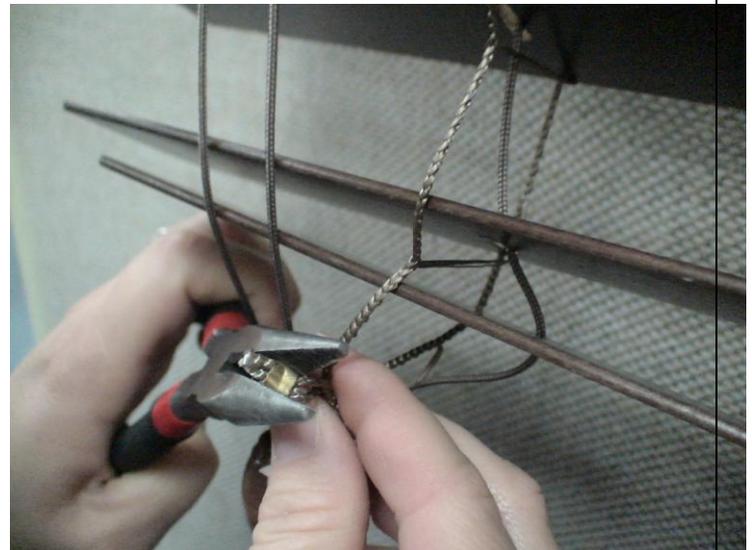

TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store.

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille

4. Tirez le cordon de levage à travers et enlever le nombre de lamelles requis pour raccourcir le store à la longueur désirée hors de les échelles de cordons.



5. Réinsérez le rail du bas sur l'échelle qui donne à la longueur désirée.



6. Faites passer le cordon de levage par le trou dans le rail du bas.



7. Couper le cordon d'échelle à l'excès. Laissez un échelon juste en dessous du rail de bas.



TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store.

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille

8. Faites glisser l'œillet de laiton sur les cordes de l'échelle. Couper la dernière échelle juste en dessous du rail de bas. Utilisez un pince nez aiguille à sertir l'œillet de laiton juste en dessous du rail de bas. Assurez-vous que tous les œillets de laiton sont sertis au même endroit afin d'assurer que le store sera niveau.



Pour les stores sans ruban en toile, suivez les étapes 9-10.

9. Enfilez la retenue sur la corde de l'échelle. Faites un nœud double dans le bas des cordes.



10. Coupez le cordon d'excès. Insérez le cordon sertissage et échelle de laiton dans le trou du rail de bas. Poussez les clous en place sur le rail de bas.



Pour ruban en toile, inclure les étapes 11-13.

11. Coupez le ruban en toile en excès en dessous du rail de bas..



TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store.

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille


12. Pliez les extrémités du ruban en toise sur l'échelle d'environ 1 po.



13. Insérez les clous d'ameublement dans les extrémités des plis au-dessus du bouton de rétention. Vous pouvez avoir besoin d'un petit marteau pour tapoter les punaises dans le rail du bas.



14. Tirez sur les cordes d'échelles, afin que tous les nœuds au bas du store sont insérer dans les dispositifs du rail de bas.

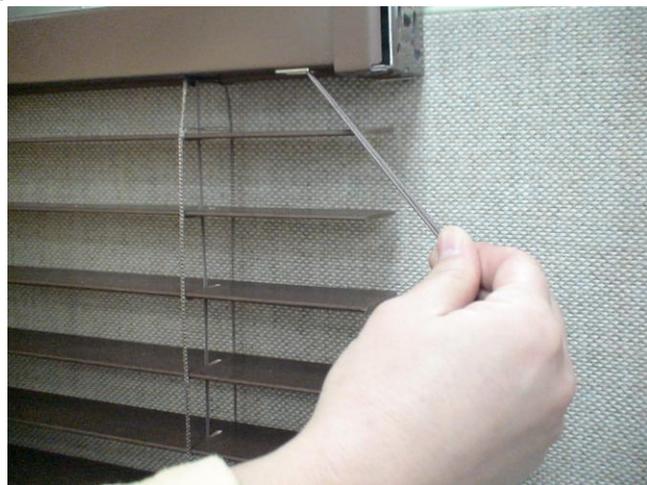

15. Ajuster le perle d'arrêt clair de cordon ou les glands de sécurité afin qu'elles soient environ 3 po du bas des supports.



TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store.

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille

16. Si les glands sont inégaux, faites glisser la rondelle et gland et renouer un nœud double. Coupez la corde en excès.

