

TÂCHE : corriger mécanisme d'inclinaison – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Lamelles ne s'incline pas


1. Enlevez la cantonnière des attaches de montage. Inclinez les lattes horizontalement. Soulevez et verrouiller les lamelles en position relevée laissant environ 1 po d'espace entre la lamelle du haut et le dessous de le rail de retenue.




2. Enlevez le store des supports de montage



3. Assurez-vous que la tringle d'inclinaison est complètement dans le mécanisme d'inclinaison. La tringle d'inclinaison sera insérée afin que vous puissiez le voir sur les deux côtés du mécanisme d'inclinaison.

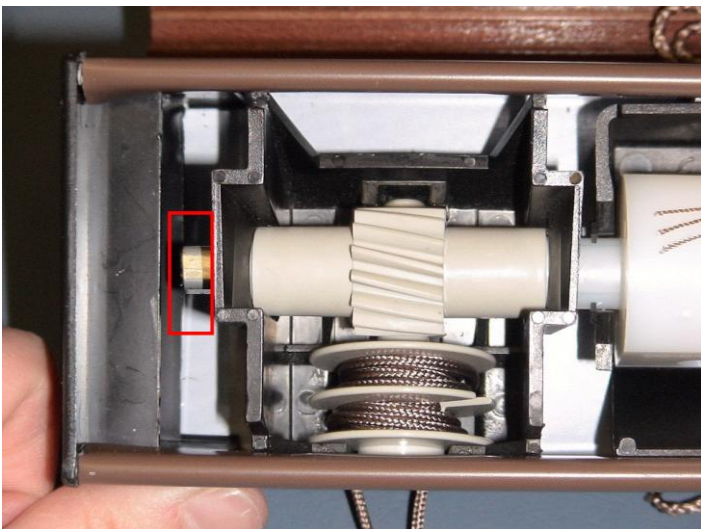

4. Inclinez les lattes pour s'assurer le store fonctionne correctement.

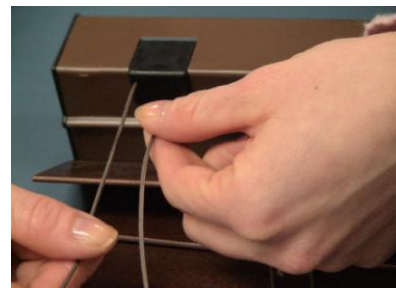

TÂCHE : corriger mécanisme d'inclinaison – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez si/quand: Lamelles ne s'incline pas

5. Réinstallez le store dans les supports de montage.
Réinstallez la cantonnière dans les attaches de montage.

